

差動式分布型探測器

DHA-2L



差動式分布型探測器 (接點有極性)

型號	DHA-2L (2種)
----	-------------

動作原理	空氣管膨脹式
------	--------

動作電壓/ 電流	24Vdc 100mA
-------------	-------------

使用電壓	8.5Vdc~30Vdc
------	--------------

使用溫度	-10℃~50℃
------	----------

重量	400g
----	------

空氣管 規格	AK-M(100m)
-----------	------------

使用溫度	-38℃~60℃
------	----------

材質	銅管 內徑:1.4mm 外徑:2.0mm
----	-------------------------

引線:白色絕緣皮包覆 銅管:綠色絕緣皮包覆

建議設置場所

一般探測器架設困難，但需要設置探測器的場所，例如工廠、倉庫、體育館和其他建築物（使用長度:20~100m）。

不建議設置場所


一般經常產生振動或易受撞擊的場所；直接與熱風或加熱器接觸的場所、爐灶或其他發熱物體上方。

可能導致火災警報或誤報

動作原理

空氣銅管環繞防護區。當防護區局部OR整體溫度上升，利用銅管內熱空氣膨脹，推動金屬膜片造成短路，產生火警訊號。

内部構造

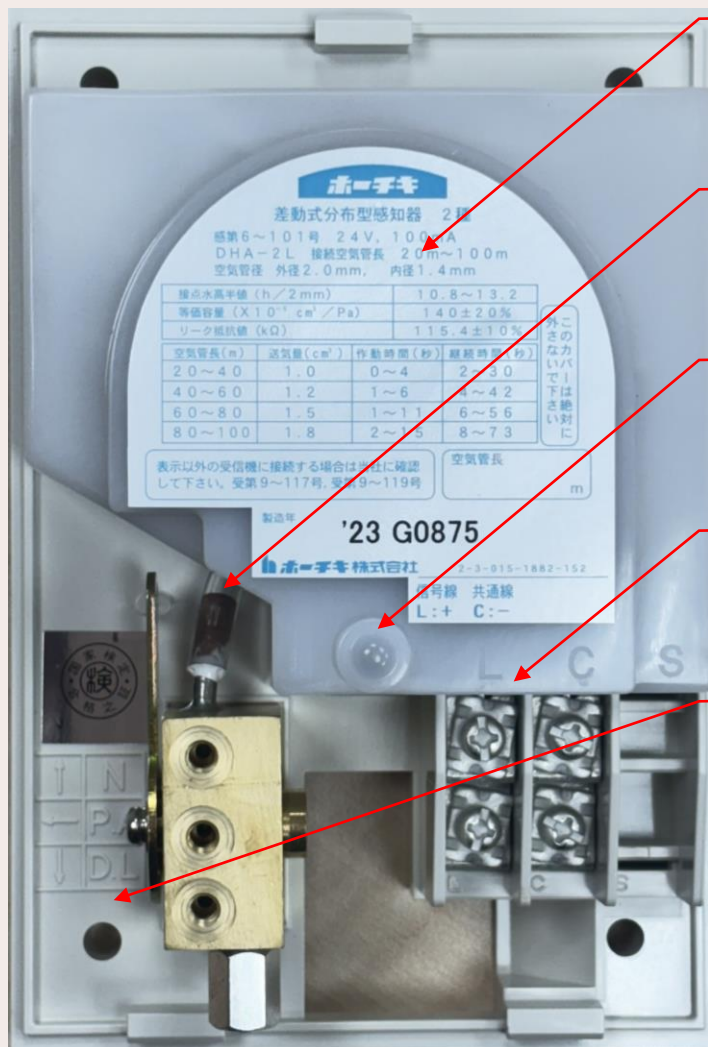


1. 本體金屬膜(不可拆)

2. 内部銅膜連結管

3. 動作表示燈

4. 電源信號端子(L C)

5. 銅管接続部測試部

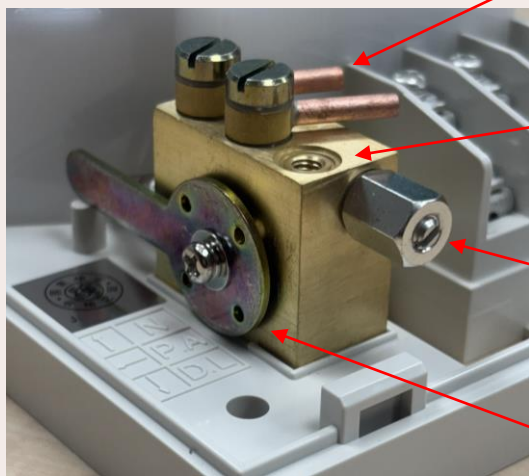

1. 空気銅管接続處


2. 試験孔(T)

3. 排氣限留孔(H)


4. 測試擋板

安裝方法

- 1.同一區域內空氣管長度應在20m以上100m以下。若空間較小時，應採用以下方式安裝多餘空氣管。
- 2.空氣管應安裝在天花板0.3m以內，且距離牆壁1.5m以內的位置。

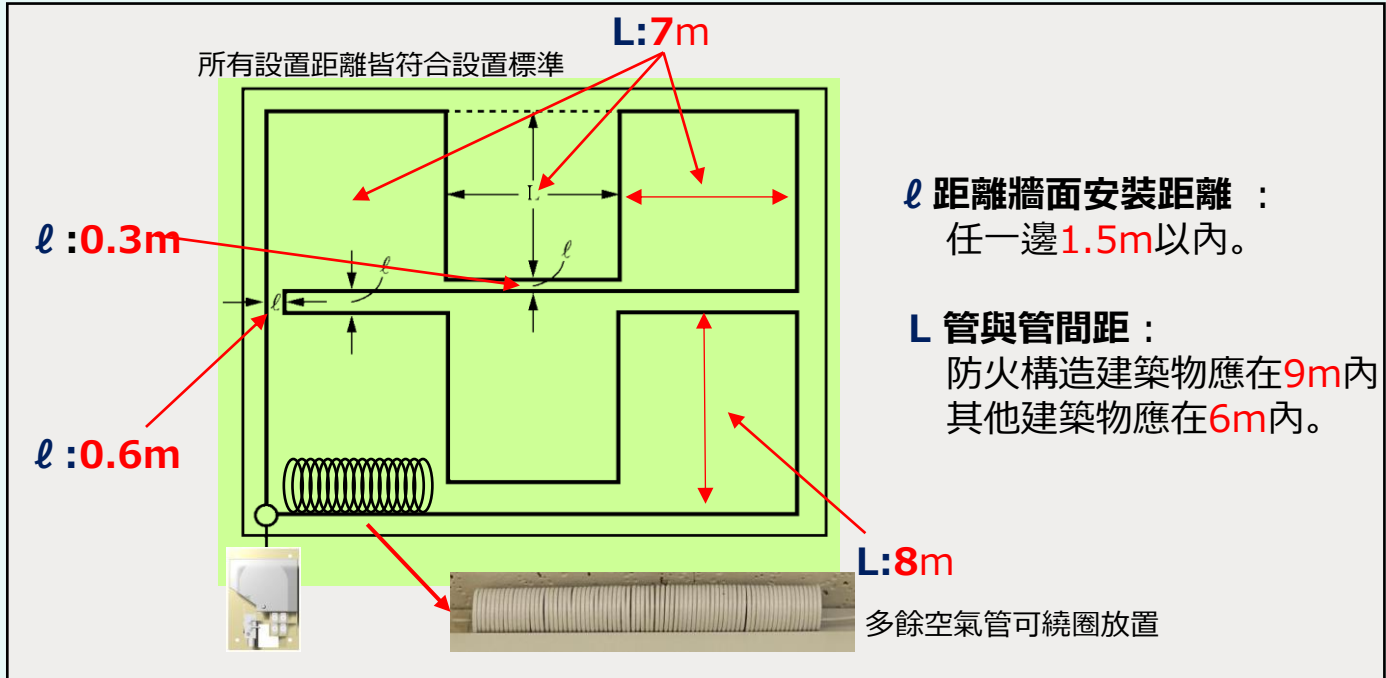

- 3.空氣管作業時注意事項。

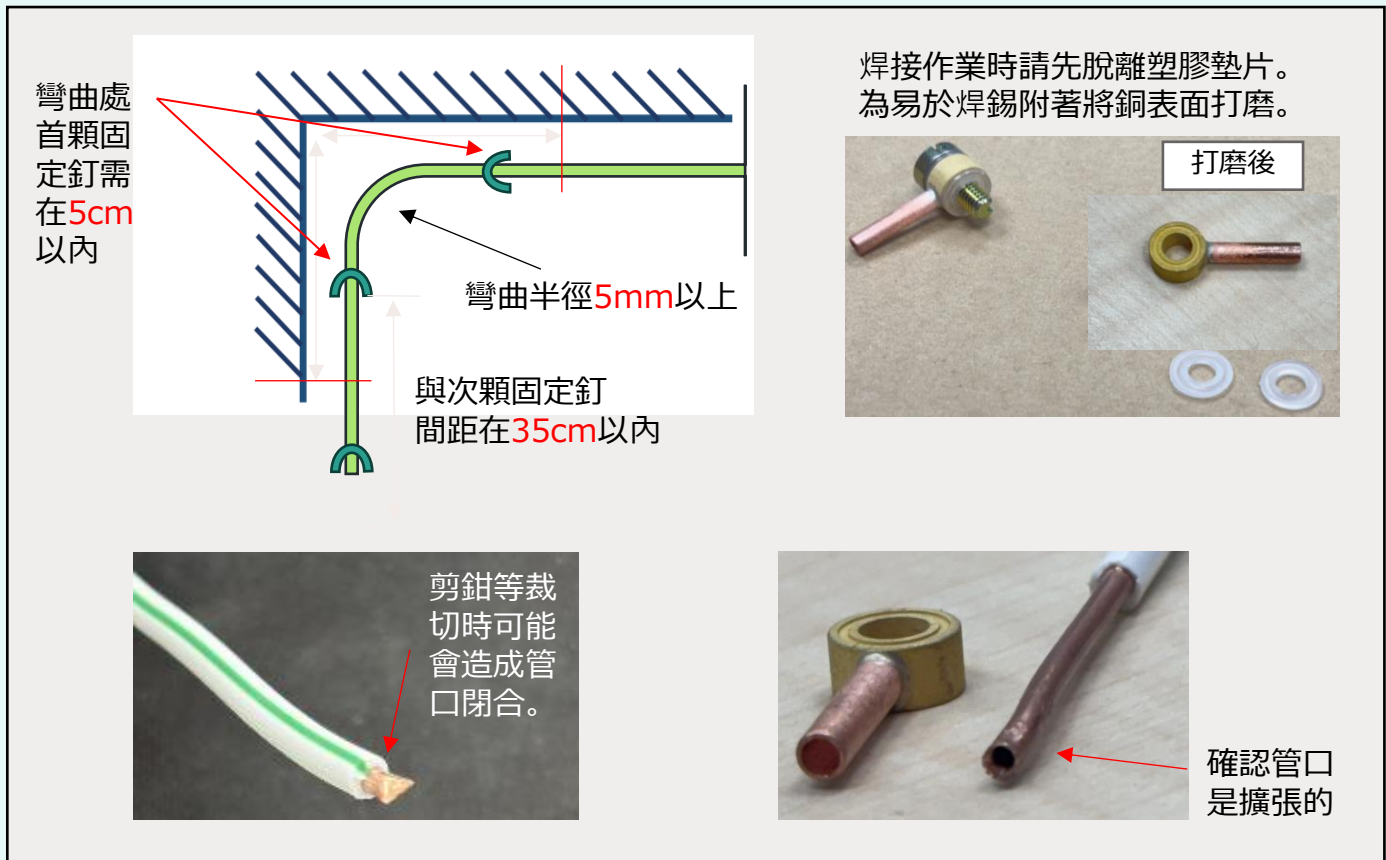

試驗對照表&記號介紹


裝設之場所年度消防檢查通常要進行：

- 1.火災動作試驗 (P)
- 2.動作持續試驗 (P)

上述皆通過時不必進行下列試驗：

- 1.流通試驗(A)
- 2.接點水高試驗(D)

台灣不用進行 洩漏抵抗試驗(L)

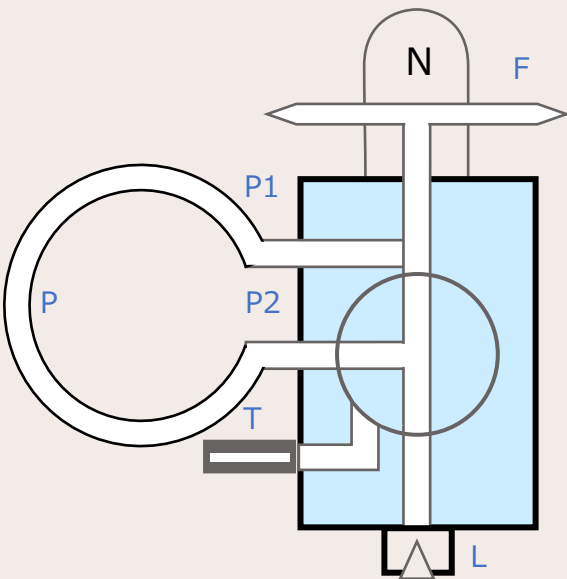


接點水高 半值 (h/2mm)
10.8~13.2


F	內部銅膜	TP	試驗注氣設備
L	洩漏阻抗 (限流孔)	P1 P2	空氣管連接套孔
P	空氣管	M	壓力計
T	試驗孔		試驗注入噴嘴

空氣管長度	送氣量(cm³)			作動時間	持續時間
(m)	1種	2種	3種	(秒)	(秒)
20~40	0.5	1.0	2.0	0~4	2~30
40~60	0.6	1.2	2.4	1~6	4~42
60~80	0.8	1.5	3.0	1~11	6~56
80~100	0.9	1.8	3.6	2~15	8~73


試驗方法解說



正常模式(N)



火災動作試驗 (P) 流通試驗(A)
動作持續試驗 (P)



接點水高試驗(D)

火災動作試驗 (P)方法

測試探測器動作是否正常

1. 關閉受信總機的蓄積功能。(依測試者習慣)
2. 測試擋板從正常模式(N)位置旋轉至動作測試(PA)位置。
3. 以空氣注射筒(TP)抽取下表規定之空氣量，並將其連接到測試孔(T)。
4. 緩慢注入規定量之空氣。
5. 參照下表的作動時間，測定由空氣注入到接點閉合發出警報的時間。
6. 若在下表規定時間內向受信總機發出火災訊號，表示探測器正常運作。

空氣管 長度	送氣量 (cm ³)	作動 時間
(m)	2種	(秒)
80~100	1.8	2~15

測試影片



※此處皆以100M空氣管進行試驗

繼續動作試驗 (P)方法

測試探測器動作持續是否正常

1. 火警訊號發送至受信總機後，規定的時間內不應消失。
2. 參照下表，測定火警訊號發出後至動作停止的時間。
3. 全程需用手指抵住空氣注射筒(TP)，以避免不必要的空氣循環。
4. 建議使用電表測量L和C端子之間的電阻值，確認電壓變化。
有火災警報訊號：0歐姆
無火災警報訊號：10k歐姆
5. 測試完畢後測試擋板需確認擺回(N)，否則探測器無法正常運作。

空氣管 長度	送氣量 (cm ³)	持續 時間
(m)	2種	(秒)
80~100	1.8	8~73


測試影片




※此處皆以100M空氣管進行試驗

※測試後空氣管墊片，建議更新以避免氣密不足有洩漏可能


試驗方法解說



正常模式(N)



火災動作試驗 (P) 流通試驗(A)
動作持續試驗 (P)



接點水高試驗(D)

流通試驗 (A)方法

測試空氣管有無洩漏、堵塞、凹陷等

- 1. 以空氣注射筒(TP)抽取適當空氣量。
- 2. 將注入噴嘴連接到測試孔(T)，空氣管一端連接流體壓力計(M)。
- 3. 測試擋板擺至(P.A)位置。
- 4. 注入空氣使水位0mm上升至100mm，水位靜止後計時一分鐘。
確保沒有洩漏。
- 5. 1分鐘後，測定水位下降至50mm的時間。

空氣管 長度	保持 時間
(m)	(秒)
100	20

※此處皆以100M空氣管進行試驗

接點水高試驗 (D)方法

透過空氣管測試探測器的靈敏度是否合乎標準


- 1. 以空氣注射筒(TP)抽取適當空氣量。
- 2. 將注入噴嘴連接到T型接頭，軟管一端連接流體壓力計(M)，
另一端連接P1。
- 3. 測試擋板擺至(D.L)位置。
- 4. 緩慢注入空氣，當探測器動作即停止注入空氣。
- 5. 參照下表，檢視壓力水位高度。

型號	型式	接點水高 (mm)
DHA-2L	2種	10.8~ 13.2


若動作試驗通過、流通試驗&接點水高試驗不需要測試。
特別是接點水高試驗,很容易直接造成探測器損壞, **不推薦操作。**

試驗方法機械圖解


火災動作試驗 (P)

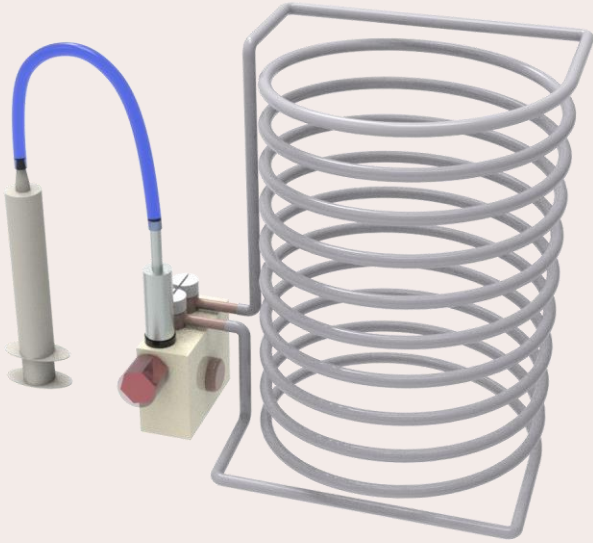

繼續動作試驗 (P)

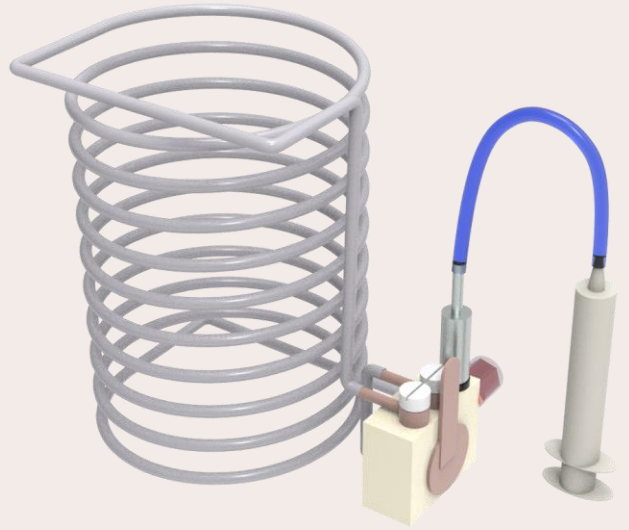

流通試驗 (A)

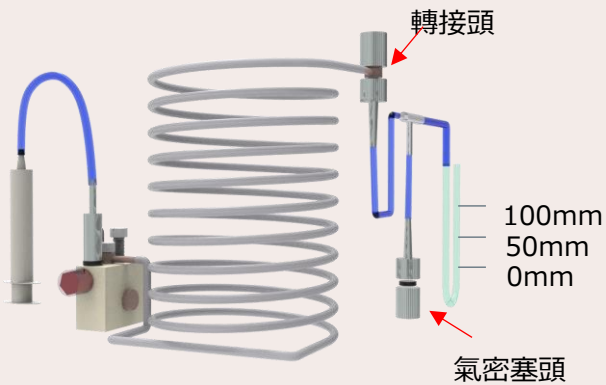

接點水高試驗 (D)

